

# Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty  $\geq 60^\circ \text{C}$  (při provedení se zadním odvětráním)  
především pro teploty spalin  $> 120^\circ \text{C}$  (při provedení bez zadním odvětrání)




Akce / adresa:

datum: 13.11.2023

CZ-

V23.0, 36, 0

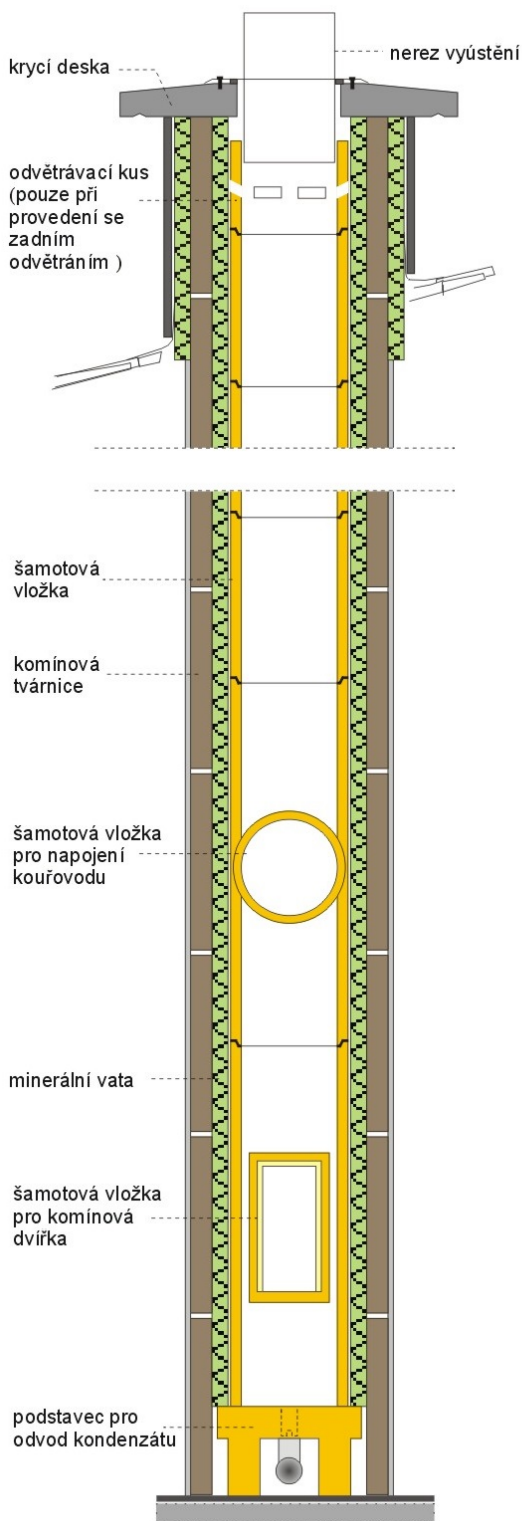

výška komínu celkem: 7,33 m	množství	jedn.	objednáací číslo	cena / jedn.	celkem
komínový typ: IRK 14 M					
<b>základní díly kaminu:</b> Kamínová tvárnice šamotová vložka minerální vata	22 ks		MST 14		
	18 ks		RR 14		
typ:  vnější rozměry: 32x32	7,33 m		MAT 14		
<b>souprava pro zadní odvětrání</b> obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty malovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění	1 ks		HP 14 CZ		
<b>šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°)</b>	1 ks		RA 14		
<b>šamotová vložka pro komínová dvířka</b>	1 ks		PA 14		
<b>komínová dvířka</b> izolovaná a vzduchotěsná	1 ks		PT 1222 I		
<b>krycí deska</b> Krycí deska malá pro obezdění 49x49	1 ks		AP 14 KL		
<b>těsnící tmel</b> (pro vyspárování šamotových vložek)	1 ks		SK 4		
Hmotnost: cca 598 kg					

razítko prodejce / podpis:

cena / komín:	.....
doprava:	.....
DPH ( 21% ):	.....
<b>Suma / komín včetně DPH:</b>	.....