

Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty $\geq 60^\circ \text{C}$ (při provedení se zadním odvětráním)
především pro teploty spalin $> 120^\circ \text{C}$ (při provedení bez zadním odvětrání)




Akce / adresa:

datum: 13.11.2023

CZ-

V23.0, 36, 0

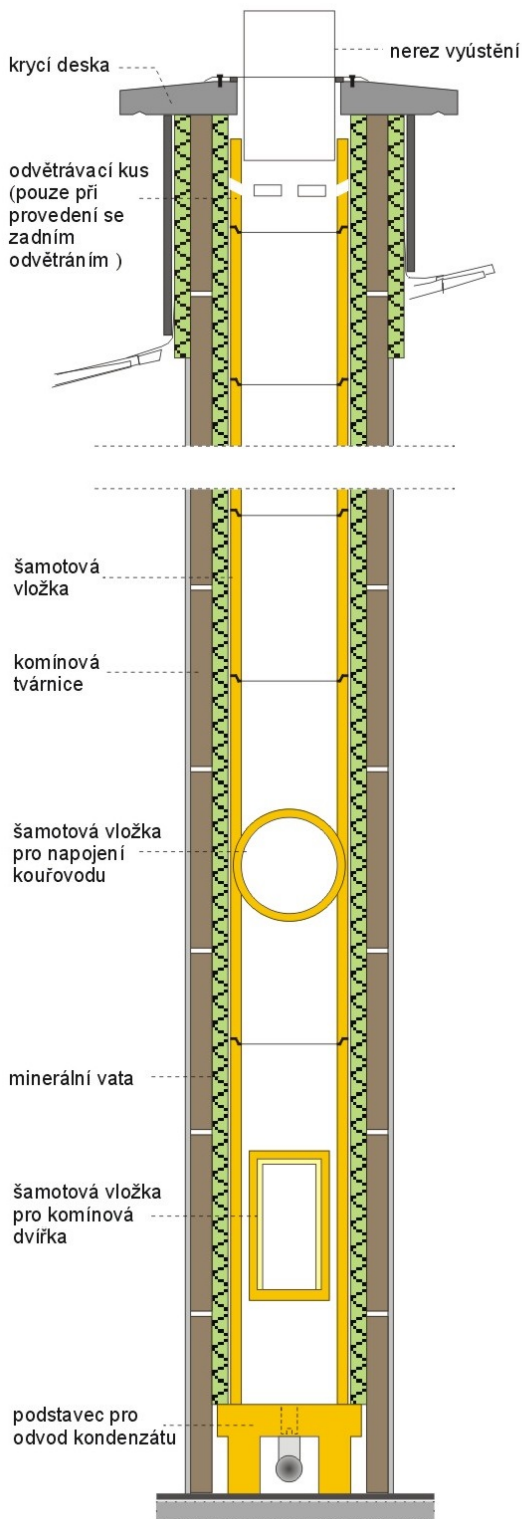

výška komínu celkem: 6,33 m	množství	jedn.	objednáací číslo	cena / jedn.	celkem
komínový typ: IRK 20 M					
základní díly kaminu: Komínová tvárnice šamotová vložka minerální vata typ: vnější rozměry: 37x37 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	19 ks		MST 18		
	15 ks		RR 20		
	6,33 m		MAT 20 S		
souprava pro zadní odvětrání obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty maltovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění 	1 ks		HP 20 CZ		
šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°) 	1 ks		RA 20		
šamotová vložka pro komínová dvířka 	1 ks		PA 20		
komínová dvířka izolovaná a vzduchotěsná 	1 ks		PT 1222 I		
krycí deska Krycí deska malá pro obezdění 55x55 	1 ks		AP 18 KL		
těsnící tmel (pro vyspárování šamotových vložek) 	1 ks		SK 4		
Hmotnost: cca 696 kg					

razítko prodejce / podpis:

cena / komín:
doprava:
DPH (21%):
Suma / komín včetně DPH: