
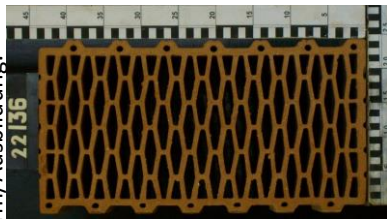


 FPC-1085-CPR-0312	ZIEGELWERK Martin Pichler 13	 EN 771-1:2011+A1:2015 (D)
P-Mauerziegel Kat.I nach EN 771-1:2011+A1:2015(D)		Verw.: tragende Wand in geschütztem Mauerwerk
Maße: Länge L 250 mm Breite W 440 mm Höhe H 238 mm	Form/Ausbildung: 	
deklar. Druckfestigkeit: 15,0 N/mm ² norm. Druckfestigkeit: 17,1 N/mm ² <i>(senkr. zur Lagerfuge)</i> Verbundfestigkeit: 0,2 N/mm ²	Leistungserklärung:  Nr. 1303 - Datum 1/2/2017 St./Pal.: 48	
Abmaßklasse: T2 Maßspanne: R2	Bruttotrockenroh-dichte [D2]	
Ebenheit [<] [mm]: NPD	760 Kg/m³	
Planpar. [+/-] [mm]: NPD		
Gruppe (EN 1996-1-1): G 2		
Wasseraufnahme: Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden		
<h1>PIA 44/25/23,8 VZ</h1>		
Gehalt an akt. lösl. Salzen: S0 Brandverhalten (Eurokl.): A1 Frostwiderstand: F0 Wasserdampfdurchlässigkeit [μ]: 5/10		
Wärmeleitfähigkeit: λ [10, dry, unit] 0,1250 W/mK λ [R] (KZM) 0,000 λ [R] (LM) 0,134	Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub enthält Quarzfeinstaub welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken der Klasse FFP 3 empfohlen.	
CE-Deklaration gültig ab KW 5/2017	Telefon: 07273 6405 0 Fax: 07273 6405 17	www.pichlerziegel.at office@pichlerziegel.at