
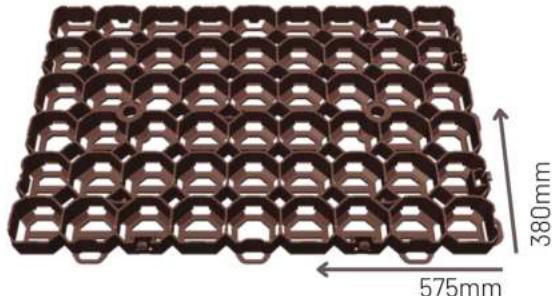


ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

EASY AND QUICK INSTALLATION

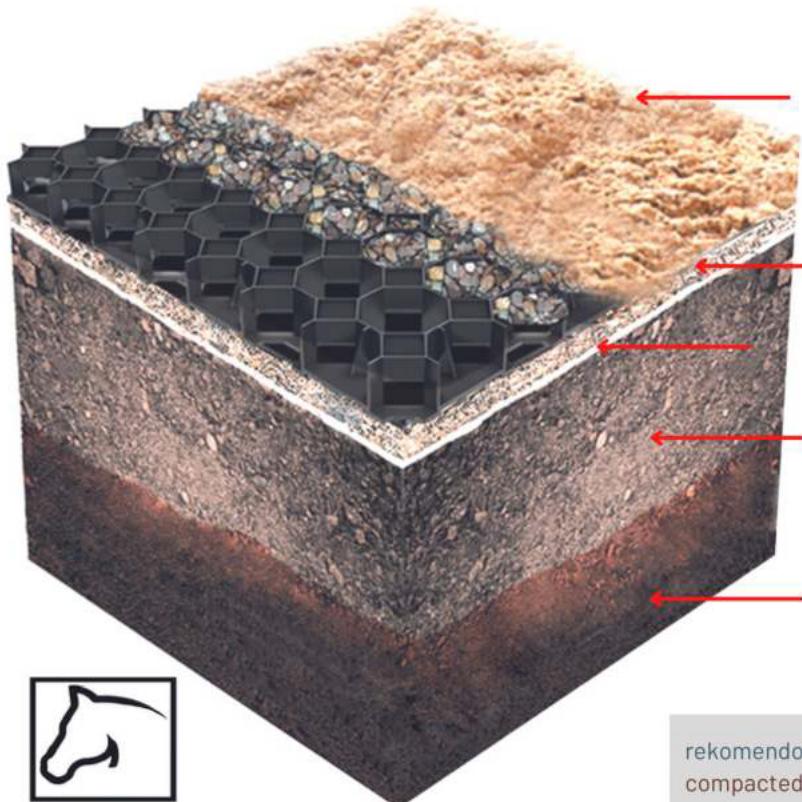

warstwa wierzchnia użytkowa 7-12 cm mieszanki piasku z włóknami tkaniny lub innymi dodatkami
tread layer as the top layer 7-12 cm mixture of sand and textile fibres or other components

warstwa wyrównująca 3-4 cm kruszywo (5-8 mm) zagęszczona mechanicznie
levelling layer: 3-4 cm of gravel (5-8 mm) well compacted

geowłóknina przepuszczająca optymalnie typ 100-300 g/m²
permeable geotextile: 100-300 g/m² recommended

warstwa nośna przepuszczalna o grubości 20cm, najlepiej kruszywo naturalne łamane 5-31.5 mm zagęszczone mechanicznie
sub-base/drainage stone layer ca. 20 cm natural gravel of mixed rock origin 5-31.5 mm fully compacted

grunt rodzimy ze spadkiem 1-1.5% w kierunku miejsca drenażu
native soil with graded & sloped 1-1.5%

rekomendowane wypełnienie kratki drobnym zagęszczonym kruszywem 2-5mm
compacted fine gravel 2-5 mm infill recommended