


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH IP-AL/2020/002

V SOULADU S ČLÁNKEM 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 305/2011
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

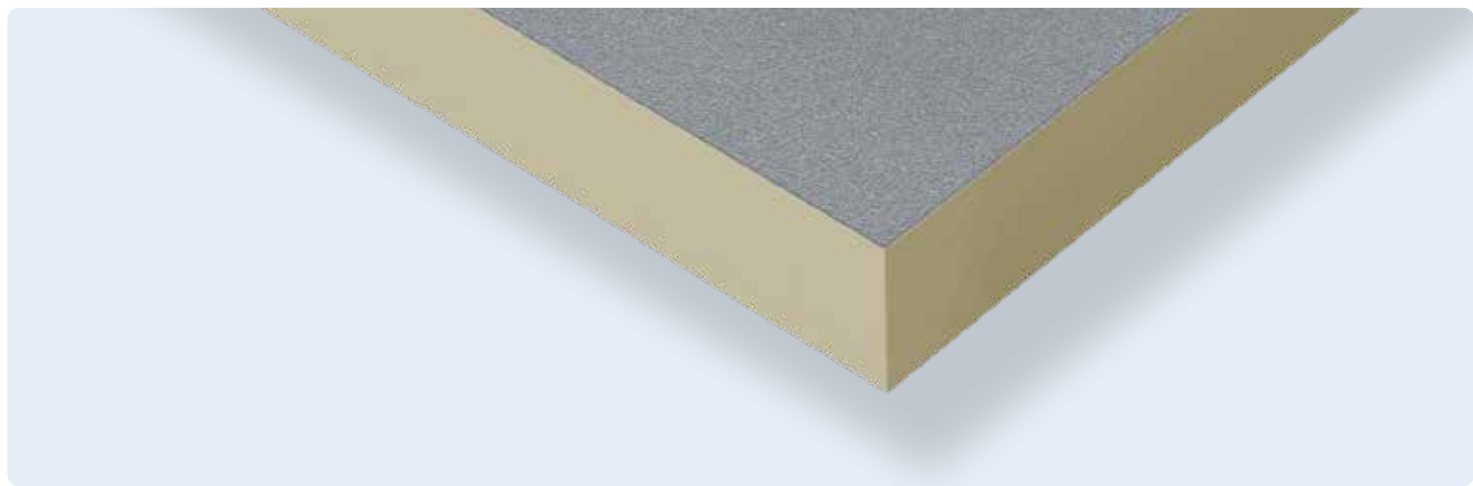

Innopan PIR ALU/Therm deska pro tepelnou izolaci

1.	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Innopan PIR ALU/THERM
2.	Zamýšlené použití:	Tvrdá PIR pěnová deska na tepelnou izolaci, potažená hliníkem na obou stranách. Tepelná izolace budov a průmyslových aplikací v souladu s technickými předpisy (normy, legislativa) regulujícími nebo omezujícími použitelnost, instalaci a aplikovatelnost výrobku.
3.	Výrobce:	InnoPan TECH Gyártó és Kereskedelmi Kft., 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2.
4.	Oprávněný zástupce:	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):	Systém 3
6/a.	Harmonizovaná norma:	EN 13165:2012+A2:2016
	Oznámený orgán:	Instytut Techniki Budowlanej, číslo oznámeného orgánu: 1488
6/b.	Evropský hodnotící dokument	Není relevantní
	Evropská technická posouzení	

6/b.	Technické posuzovací orgány:	Není relevantní	
	Oznámený orgán:		
7.	Prohlášený výkon(y):		
	Základní vlastnosti:	Výkon(y):	Harmonizovaná norma(y):
	Vlastnosti tepelné vodivosti: • Tepelný odpor: • Tepelný vodivost (průměrná hodnota):	Rd = 3,65 m²K/W (80 mm) Vzorec: Rd = tloušťka vzorku / λ _D (zaokrouhlení na 0,05) λ _D = 0,022 W/mK; dn = tloušťka 20-200 mm	EN 13165+A2:2016-08
	Rozměrová stabilita při dané teplotě a vlhkosti:	DS (70,90) 3; relativní změna délky a šířky ≤ 2%; relativní změna tloušťky ≤ 6%	EN 13165+A2:2016-08
	Rozměrová stabilita při dané teplotě:	DS (-20,-) 2; relativní změna délky a šířky ≤ 0,5%; relativní změna tloušťky ≤ 2%	
	Kompreseční pevnost:	CS(10)\120; ≥ 120 kPa	
	Pevnost v tahu:	TR 80; ≥ 80 kPa	
	Požární klasifikace Euroclass:	D-s3, d0	MSZ EN 13501-1:2019
	Změna požární odolnosti v důsledku tepla, povětrnostních podmínek, opotřebení:	Požární odolnost výrobků z PIR se v průběhu času nezmění.	
	Tloušťka/tolerance tloušťky:	20 mm ≤ dn < 40 mm ± 2 mm 40 mm ≤ dn ≤ 100 mm ± 3 mm 100 mm ≤ dn ≤ 200 mm +5 mm/-3 mm	EN 13165+A2:2016-08
	Hustota:	≥ 32 kg/m³	MSZ EN 1602:2013
	Krátkodobá absorpce vody:	WS(P)0,1	EN 13165:2012+A2:2016
	Dlouhodobá absorpce vody:	WL(T)1,0	EN 13165:2012+A2:2016
	Plochost povrchu po jednostranném namočení:	Neznámé	
	Paropropustnost:	Neznámé	
	Absorpce zvuku:	Neznámé	
	Tepelná kapacita:	Neznámé	
	Uvolňování nebezpečných látek:	Neznámé	
	Shoda s Evropskou unií a Evropským hospodářským prostorem (Conformité Européenne):		MSZ EN 13165:2012+A2

Vlastnosti tohoto výrobku odpovídají oznámeným vlastnostem. V souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výše uvedený výrobce plnou odpovědnost za vydání prohlášení o vlastnostech. Podepsáno osobou oprávněnou zastupovat výrobce:

 INNOPAN TECH KFT. (r.o.)
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2.
Adószám: 25327384-2-13
Bekezárniaszám:
T1609013-0000-73744919

Robert Papp
generální ředitel