

Kontrolní šachta ACO Flex-Control
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu DN315
- dle DIN 4095
- černé provedení
- se třemi vtoky/odtoky
- součástí šachty je PE poklop a hradící dno (s lapačem/bez lapače písku)
- jednoduché uzpůsobení DN vtoků přímo na stavbě


- kontrolní šachty pro drenážní trubky ACO Flex PE/PVC
- pro proplachování a kontrolu drenáže budov
- možnost připojení drenážního potrubí DN100, DN125, DN160 a DN200 bez dodatečných redukcí


ACO Flex-Control

	Označení	DN	Konstr. délka [mm]	Užitná délka [mm]	Ks [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	ACO Flex-Control PE s lapačem / bez lapače písku	DN 300	900	640	7,2	6	502.00.315	

Příslušenství

	Označení	Rozměr DN (a)	Rozměr DN (b)	Rozměr [mm]	Ks [kg]	BAL [pal]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Nástavná trubka k šachtě	DN 315	–	H _{celk} =920 H _{užit} =800	5	11	502.40.315	
	Poklop šachty - PE	DN 315	–	H _{celk} =60	2	1	507.80.316	
	Poklop šachty - litina, B125/D400 kN, s aretací	DN 315	–	H _{celk} =100	21	40	507.84.000	

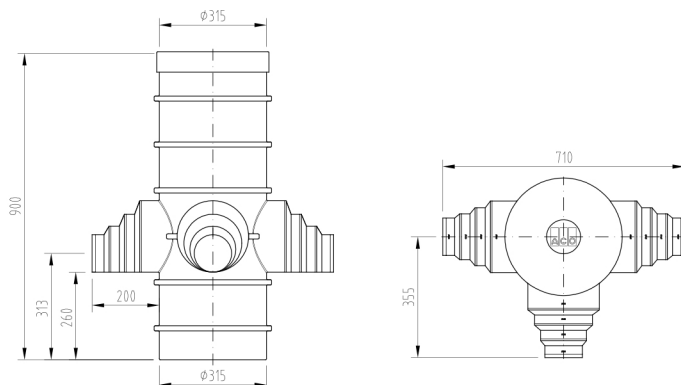

Detail vtoku/odtoku ze šachty DN110–DN200