

ACO Self® – pro každou aplikaci kolem domu

Nyní si v systému ACO Self® Platforma můžete vybrat hned ze 4 typů odvodňovacích žlabů a 14 typů krycích roštů. Zatímco systém Euroline se dokonale hodí na odvodnění příjezdových cest nebo garáží systém Hexaline bude skvěle sloužit Vaší zahradě. Systém terasových žlabů Highline je žlab určený pro odvodnění přilehlých teras, balkónů a zelených střech. Díky nepřeberné variabilitě kompatibilních systému je možné uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Třídy zatížení ¹⁾

- A 15
 - B 125
- dle EN 1433

Světelná šířka NW

100, 150 mm

Materiál

Polymerbeton, plast (polypropylen), nerezová a pozinkovaná ocel

Oblast použití


- Vjezdy k rodinnému domu
- Soukromá parkoviště
- Garáže
- Terasy, balkony, zelené střechy

ACO Self® Euroline – vyrobeno z polymerbetonu

- 3 základní prvky z polymerbetonu
- Mrazuvzdorný
- Vysoká pevnost při nízké hmotnosti
- V-profil

- Hladký povrch pro rychlé proudění vody a samočistící schopnosti
- Volný přístup do žlabu usnadňuje čištění

- Bezšroubová aretace roštů
- SF drážka pro 100% utěsnění
- Pojezdny osobními auty



V - profil žlabu a SF drážka pro 100% utěsnění žlabu



Žlaby se spodním odtokem DN/OD 110 (možné dovybavit pach. uzávěrem se sítkem hrubých nečistot obj. č. 01666)



Odtoková vpust včetně kalového koše (PP) s odtokem DN/OD 110 (možno doplnit o pachový uzávěr obj. č. 01684)

Přehled systému ACO Self® Euroline a napojení na kanalizaci




¹⁾ Další informace k třídám zatížení na straně 164.

ACO Self® Hexaline – vyrobeno z polypropylenu (PP)

- 1 základní těleso pro flexibilní použití
- Mrazuvzdorný
- Velmi nízká hmotnost, velmi snadná montáž a manipulace
- Hladký povrch pro rychlé proudění vody a samočistící schopnosti
- Snadné zadláždění k boku žlabu při dokončování finálního povrchu
- Dostatečně vysoká stabilní bočnice s šestihrannou strukturou
- Bezšroubová aretace roštů
- Zajištění proti podélnému posunu
- Dvojitá roštová opora pro lepší přenos zatížení
- SF drážka pro 100 % utěsnění
- Pojezdny osobními auty



Vysoká stabilní bočnice s šestihrannou strukturou



Dvojitá roštová opora s integrovaným zajištěním proti podélnému posunu



8 předtvarovaných výtokových otvorů v každém žlabu délky 1,0 m

Čelní stěna s předtvarováním pro volný výtok na terén



Předtvarování pro zkracování pomocí pily na 0,5 m žlabové díly

Zkrácení žlabu je možné kdekoliv v jeho délce



Rohový díl s roštem jednoduché vytvoření L/T/X spojů žlabu


Sítka na listy



Čelní stěna s nátrubkem DN/OD 110



Odtoková přípojka DN/OD 110









Hrana pro zadláždění pro snadné dokončení finálního povrchu



Odvodňovací žlaby
Video "Jak na to"

Návod pokládky (vyobrazeno na spodní straně žlabu)





Euroline – polymerbetonové žlaby včetně krycích roštů

ACO Produktové výhody

- Žlabové těleso vyrobeno z polymerbetonu
- S průtočným profilem ve tvaru V
- Bezšroubové aretace roštu
- Jednoduchý přístup do žlabu pro snadnou údržbu
- Drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- Dle EN 1433
- Splňuje požadavky směrnice o stavebních výrobcích (CE)
- Pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- Světlá šířka NW 100 mm

Euroline – s pozinkovanými rošty

- Žlaby osazeny pozinkovanými rošty
- Vč. bezšroubové aretace
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110
- 0,5 m vpust s těsněným odtokem DN/OD 110 a kalovým košem



Stavební rozměry			Odtok ze žlabu/vpusti	Váha	BAL	Objednací číslo	
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	[původní]	[nové]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	100	–	8,2	60	38700	3003693
1000	118	100	110 (žlab)	8,3	60	38701	3003695
500	118	100	–	4,2	60	38702	3003694
500	118	303	110 (vpust)	11,3	12	38703	3003696

Euroline – s plastovými rošty Microgrip

- Žlaby osazeny plastovými rošty s protiskluz. úpravou Microgrip
- Vč. bezšroubové aretace
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110
- 0,5 m vpust s těsněným odtokem DN/OD 110 a kalovým košem





Stavební rozměry			Odtok ze žlabu/vpusti	Váha	BAL	Objednací číslo	
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104	–	7,6	60		416324
1000	118	104	110 (žlab)	7,7	60		416325
500	118	104	–	4,6	60		416326
500	118	307	110 (vpust)	10,7	12		416327



Euroline – s litinovými rošty B125kN



- Žlaby osazeny litinovými rošty pro zátěž B125 kN
- Rošty jsou opatřeny zákl. černým nátěrem – **nátěr není trvalý**
- Vč. bezšroubové aretace
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110
- 0,5 m vpust s těsněným odtokem DN/OD 110 a kalovým košem



Stavební rozměry			Odtok ze žlabu/vpusti	Váha	BAL	Objednací číslo	
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	[původní]	[nové]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104	–	11,8	60	38705	3003697
1000	118	104	110 (žlab)	12,5	60	38706	3003699
500	118	104	–	6,0	60	38707	3003698
500	118	307	110 (vpust)	13,0	12	38708	3003710

Euroline – s litinovými rošty VORONOI B125kN

- Žlaby osazeny designovými litinovými rošty pro zátěž B125 kN
- Rošty jsou opatřeny zákl. černým nátěrem – **nátěr není trvalý**
- Vč. bezšroubové aretace
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110
- 0,5 m vpust s těsněným odtokem DN/OD 110 a kalovým košem



Stavební rozměry			Odtok ze žlabu/vpusti	Váha	BAL	Objednací číslo	
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	104	–	11,8	60		446865
1000	118	104	110 (žlab)	12,5	60		446866
500	118	104	–	6,0	60		446867
500	118	307	110 (vpust)	13,0	12		446868

ACO Euroline VORONOI – design oceněný reddot 2020



Rošt z tvárné litiny Voronoï pro žlaby ACO Self® je inspirován krásou přírody. Uspořádáním zdánlivě náhodných geometrických tvarů vytváří jedinečný design. Vzor nacházíme ve skvrnách na žirafě, v křídlech vážky, struktuře listů nebo v popraskané suché hlíně. Díky tomuto organickému motivu zapadá rošt jak do prostředí kamenné dlažby, tak do zelného trávníku. Osvědčená konstrukce žlabu z polymerního betonu a litinového roštu zaručují dlouhodobou životnost celého systému.



reddot winner 2020

ACO Euroline VORONOI – žlab inspirovaný samotnou přírodou





Hexaline – plastové žlaby včetně krycích roštů



ACO Produktové výhody

- Žlabové těleso vyrobeno z polypropylenu
- S ochranou plastovou hranou
- Bezšroubové aretace roštu
- Jednoduchý přístup do žlabu pro snadnou údržbu

- Dle EN 1433
- Splňuje požadavky směrnice o stavebních výrobcích (CE)
- Pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- Světlá šířka NW 100 mm

Hexaline – s pozinkovanými/plastovými rošty nebo bez roštu



- Předtvarování umožňuje řezání půlmetrových prvků
- 8 připojovacích bodů pro vertikální připojení odtokové přípojky DN/OD 110
- Pokyny k instalaci přímo na každém žlabu



Stavební rozměry			Váha	BAL	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[ks]	
Žlab včetně pozinkovaného roštu					
1000	129	81	2,0	72	319213
Žlab včetně plastového protiskluzného roštu Microgrip					
1000	129	82	1,4	72	319210
Žlab bez roštu (je možné zvolit libovolný rošt ze str. 18)					
1000	129	82	0,8	72	319200

Hexaline Brickslot – s plastovým štěrbinovým nástavcem

- Předtvarování umožňuje řezání půlmetrových prvků
- Žlab osazen plastovým štěrbinovým nástavcem (2x 0,5 m)



Stavební rozměry			Váha	BAL	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[ks]	
1000	129	138	1,4	96	319555



Příslušenství pro Euroline a Hexaline

1

NEW

NEW

	Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo
	Kombinovaná čelní stěna ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polypropylenu ■ Barva: černá	■ Hexaline ■ Euroline	0,03	50	319288
	Čelní stěna s odtokem ■ Pro konec žlabu ■ Z polypropylenu ■ S nátrubkem DN/OD 110 ■ Barva: černá	■ Hexaline ■ Euroline	0,06	8	319289
	Rohový díl s litinovým roštem ■ Spodní díl z plastu ■ Barva: polymerbeton ■ Rozměr: 118x118 mm ■ Se zaslepeným odtokem DN 110	■ Euroline	0,25	10	3003854
	Rohový díl s pozinkovaným roštem ■ Spodní díl z plastu ■ Barva: polymerbeton ■ Rozměr: 118x118 mm ■ Se zaslepeným odtokem DN 110	■ Euroline	0,20	10	3003855
	Pachový uzávěr pro žlab ■ 2-dílný	■ Euroline žlab se spodním odtokem DN/OD 110	0,1	12	01666
	Pachový uzávěr pro odtokovou vpust ■ DN/OD 110 ■ Délka: 100 mm	■ Euroline	0,2	12	01684
	Hák na krycí rošty ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Pozinkovaná ocel	■ Pro rošty s bezšoubovou aretací	0,3	5	01290
	Waterseal ■ Vysoce elastický neutrální tmel pro 100% těsnou pokládku žlabů ■ 290 ml	■ Euroline	0,3	12	74520
	Hexaline – sada příslušenství ■ 2 x kombinovaná čelní stěna ■ 1 x odtoková přípojka DN/OD 110 ■ 1 x čistící sítko ■ Z polypropylenu	■ Hexaline	0,16	20	319287
	Rohový díl ■ Z polypropylenu ■ Barva: černá	■ Hexaline	0,18	10	19280
	Rohový díl Brickslot ■ Z polypropylenu ■ Barva: černá	■ Hexaline Brickslot	0,37	10	319560



Euroline – polymerbetonové žlaby základní prvky bez krycích roštů

ACO Produktové výhody

- Žlabové těleso vyrobeno z polymerbetonu
- S průtočným profilem ve tvaru V
- Bezšroubové aretace roštu
- Jednoduchý přístup do žlabu pro snadnou údržbu
- Drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- Dle EN 1433
- Splňuje požadavky směrnice o stavebních výrobcích (CE)
- Zatížení žlabu vždy určuje kombinace s použitým krycím roštem
- Třída zatížení žlabů max. B 125 kN
- Světlá šířka NW 100 mm

Euroline – základní prvky

- Žlaby délky 1,0 a 0,5 m
- Bez krycích roštů (volitelné rošty na straně 18)
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110
- 0,5 m vpust s těsněným odtokem DN/OD 110 a kalovým košem



Stavební rozměry			Odtok ze žlabu/vpusti	Váha	BAL	Objednací číslo	
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	[původní]	[nové]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
1000	118	97	—	7,0	60	38500	3003669
1000	118	97	110	7,0	60	38501	3003692
500	118	97	—	3,6	60	38502	3003691
500	118	300	110	10,5	12	38503	3003672

Žlaby bez odtoku




- Základní prvky v délce 1,0 a 0,5 m

Žlaby s odtokem DN 110



- 1 m žlab se spodním odtokovým nátrubkem DN/OD 110 pro připojení ke kanalizačnímu potrubí
- Dodatečně možno osadit pachovým uzávěrem s lapačem listů (obj. č. 01666)

Odtoková vpust DN 110



- 0,5 m odtoková vpust je osazena kalovým košem pro komfortní čištění
- Těsný odtok DN/OD 110
- Vpust je možné osadit pachovým uzávěrem obj. č. 01684 (nutno osadit při instalaci vpusti – dodatečné osazení není možné)



Euroline mini – polymerbetonové žlaby s nízkou stavební výškou

ACO Produktové výhody

- Žlabové těleso vyrobeno z polymerbetonu
- Bezšroubové aretace roštu
- Jednoduchý přístup do žlabu pro snadnou údržbu
- Drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- Dle EN 1433
- Splňuje požadavky směrnice o stavebních výrobcích (CE)
- Dodáváno včetně pozinkovaného roštu nebo samostatně s možností výběru libovolného roštu na straně 18
- Pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- Světlá šířka NW 100 mm

Euroline mini – s pozinkovanými rošty

- Žlaby osazeny pozinkovanými rošty
- Vč. bezšroubové aretace
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110



Stavební rozměry			Odtok ze žlabu	Váha	BAL	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
1000	118	58	–	6,3	60	416922
1000	118	58	110	6,4	12	416923

Euroline mini – základní prvky

- Žlaby délky 1,0 a 0,5 m
- Bez krycích roštů (volitelné rošty na straně 18)
- 1 m žlab se spodním odtok. nátrubkem DN/OD 110



Stavební rozměry			Odtok ze žlabu	Váha	BAL	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška	DN/OD	[kg]	[ks]	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
1000	118	55	–	5,0	60	810000
1000	118	55	110	4,8	42	810010
500	118	55	–	2,4	12	320276

Žlaby bez odtoku

Žlaby s odtokem DN 110



- 1 m žlab se spodním odtokovým nátrubkem DN/OD 110 pro připojení ke kanalizačnímu potrubí
- Dodatečně možno osadit pachovým uzávěrem obj. č. 01666 (nutno odříznout horní košík)

- Základní prvky v délce 1,0 a 0,5 m



Příslušenství pro Euroline a Hexaline


	Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Objednací číslo
			[kg]	[ks]	
	Kombinovaná čelní stěna ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polypropylenu ■ Barva: černá	■ Hexaline ■ Euroline	0,03	50	319288
	Čelní stěna s odtokem ■ Pro konec žlabu ■ Z polypropylenu ■ S nátrubkem DN/OD 110 ■ Barva: černá	■ Hexaline ■ Euroline	0,06	8	319289
	Kombinovaná čelní stěna – mini ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polymerbetonu	■ Euroline mini	0,2	50	810200
	Čelní stěna s odtokem – mini ■ Pro konec žlabu ■ Z polymerbetonu ■ S nátrubkem DN/OD 50	■ Euroline mini	0,5	8	416981
	Pachový uzávěr pro žlab ■ 2-dílný	■ Euroline žlab se spodním odtokem DN/OD 110	0,1	12	01666
	Pachový uzávěr pro odtokovou vpust ■ DN/OD 110 ■ Délka: 100 mm	■ Euroline	0,2	12	01684
	Hák na krycí rošty ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Pozinkovaná ocel	■ Pro rošty s bezšoubovou aretací	0,3	5	01290
	Waterseal ■ Vysoce elastický neutrální tmel pro 100% těsnou pokládku žlabů ■ 290 ml	■ Euroline	0,3	12	74520
	Kalový koš ■ Pro odtokovou vpust ■ Z polypropylenu	■ Euroline	0,5	20	3004952
	Rohový díl s litinovým roštem ■ Spodní díl z plastu ■ Barva: polymerbeton ■ Rozměr: 118x118 mm ■ Se zaslepeným odtokem DN 110	■ Euroline	0,25	10	3003854
	Rohový díl s pozinkovaným roštem ■ Spodní díl z plastu ■ Barva: polymerbeton ■ Rozměr: 118x118 mm ■ Se zaslepeným odtokem DN 110	■ Euroline	0,20	10	3003855




	Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo
	Rohový díl ■ Z polypropylenu ■ Barva: černá	■ Hexaline	0,18	10	19280
	Čistící sítko ■ Pro odtokovou přípojku DN/OD 110 ■ Z polypropylenu	■ Hexaline	0,01	20	319282
	Odtoková přípojka DN/OD 110 ■ Pro odtok DN/OD 110 ■ Z polypropylenu	■ Hexaline	0,03	20	19286
	Hák na šterbinové nástavce ■ Pozinkovaná ocel ■ Nutné 2 ks háku	■ Euroline revizní díly 0,5 m	0,5	40	445947
	Hexaline – sada příslušenství ■ 2 x kombinovaná čelní stěna ■ 1 x odtoková přípojka DN/OD 110 ■ 1 x čistící sítko ■ Z polypropylenu	■ Hexaline	0,16	20	319287

Detail uložení do dlažby – A 15 až B 125

ACO Self® Euroline

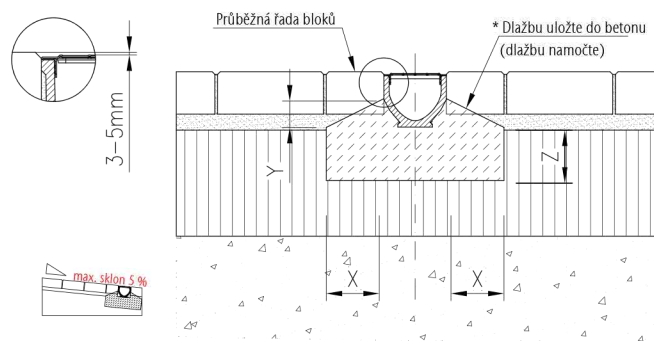

ACO Self® Hexaline

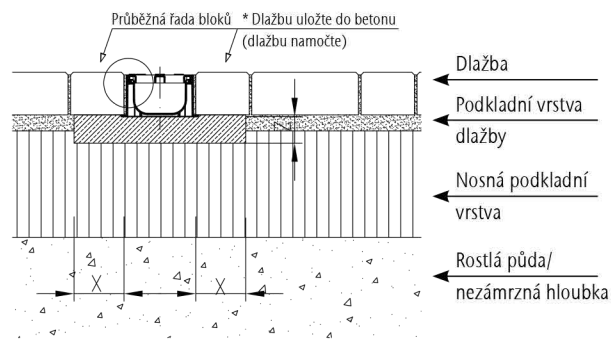

Třída zatížení (dle EN 1433)	A15		B125 ¹⁾
Pojezdné osobním autem	NE	ANO	ANO
Minimální třída betonu (dle EN 206-1)	≥ C12/15	≥ C12/15	≥ C12/15
	X ≥ 10	≥ 10	≥ 10
	Y ≥ 0	≥ 5*	≥ 5*
	Z ≥ 10	≥ 10	≥ 10

Třída zatížení (dle EN 1433)	A15	
Pojezdné osobním autem	NE	ANO ²⁾
Minimální třída betonu (dle EN 206-1)	≥ C12/15	≥ C12/15
	X ≥ 5	≥ 10*
	Z ≥ 5	≥ 10

Hodnoty jsou uvedeny v cm.

¹⁾ V případě pojezdu uložte dlažbu do betonu. Pro průběžnou řadu u žlabu použijte pouze celé kostky. Dořezy jsou nepřipustné.

²⁾ Zátěž žlabu je dána pouze kombinací s vhodným roštem (např. litinovým)!



³⁾ Pouze pro nahodilý pojezd osobními auty v privátní zóně.



Rošty pro Euroline a Hexaline

Standardní rošty

- Litinové rošty jsou opatřeny základním černým nátěrem
– nátěr není trvalý

	Materiál	Stavební rozměry		Třída zatížení	Rozměr vtok. otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Objednací číslo
		Délka	Šířka						
		[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]	
Děrovaný rošt „Quadrato“									
	Nerezová ocel	1000	118	Pojezdné os. auty	8	229	2,0	6	448808
		500	118	Pojezdné os. auty	8	229	1,0	3	448809
Mřížkový rošt 30/10									
	Pozinkovaná ocel	1000	118	Pojezdné os. auty	9	729	2,3	10	310310
		500	118	Pojezdné os. auty	9	729	1,7	5	310311
	Nerezová ocel	1000	118	Pojezdné os. auty	9	729	2,3	6	310312
		500	118	Pojezdné os. auty	9	729	1,7	3	310313
Můstkový rošt									
	Pozinkovaná ocel	1000	118	Pojezdné os. auty	12	468	1,2	20	38516
		500	118	Pojezdné os. auty	12	468	0,6	5	38517
	Polypropylen s protiskluznou úpravou Microgrip	1000	118	Pojezdné os. auty	8	254	0,6	20	319250
		500	118	Pojezdné os. auty	8	254	0,3	5	319251
	Nerezová ocel	1000	118	Pojezdné os. auty	12	468	1,1	10	310307
		500	118	Pojezdné os. auty	12	468	0,6	5	310308
	Pozinkovaná ocel + prášková barva antracit	1000	118	Pojezdné os. auty	12	468	1,1	10	409990
		500	118	Pojezdné os. auty	12	468	0,6	5	409991
Litinový rošt můstkový									
	Tvárná litina opatřeno zákl. nátěrem	500	118	B 125	12	470	2,4	20	38512



Designové rošty

- Štěrbínové rošty Double slot (310317 a 310327) nelze použít v kombinaci s Euroline mini
- Litinové rošty jsou opatřeny základním černým nátěrem
– **nátěr není trvalý**

	Materiál	Vhodné pro	Stavební rozměry		Třída zatížení	Rozměr vtok. otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Objednací číslo
			Délka	Šířka						
			[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]	
Rošty s podélnými pruty										
	Nerezová ocel	–	1000	118	Pojezdné os. auty	6	440	3,1	6	10323
			500	118	Pojezdné os. auty	6	440	1,5	3	10324
Štěrbínové rošty Double slot (pro vyplnění na stavbě)										
	Nerezová ocel	Výplň dřevěnými lamelami	1000	118	Pochozí	12	228	1,8	6	310314
			500	118	Pochozí	12	228	0,9	3	310324
	Nerezová ocel	Výplň kamennou dlažbou	1000	118	Pochozí	10	190	2,8	6	310317
			500	118	Pochozí	10	190	1,4	3	310327
	Nerezová ocel	Výplň keramickou dlažbou	1000	118	Pochozí	10	190	2,5	6	310315
			500	118	Pochozí	10	190	1,3	3	310325
Litinový rošt design „Voronoi“										
	Tvárná litina opatřeno základním nátěrem	–	500	118	B 125	–	284	3,0	10	310319
Litinový rošt design „Intercept“										
	Tvárná litina opatřeno základním nátěrem	–	500	118	B 125	6	224	3,0	10	310321
Mřížkový rošt „Microgrip“										
	PP s protiskluznou úpravou Microgrip	–	500	118	B 125	6	250	3,0	20	3003634



Štěrbínové nástavce pro Euroline a Hexaline

ACO Produktové výhody

- Vhodné pro kombinaci se žlaby Euroline, Hexaline a Highline jako volitelný krycí rošt
- Hrana pro snadné připojení dlažby
- Včetně fixační spojky pro dokonalé spojení
- Obzvláště jednoduchá manipulace a instalace

- Diskrétní odvodňovací linie, které nenápadně zapadají do celkového vzhledu
- Revizní prvky umožňují snadné čištění a údržbu žlabu
- K otevření revizního prvku o délce 0,5 m potřebujete 2 ks klíče (obj. č. 445947)

Materiál	Stavební rozměry			Třída zatížení	Rozměr vtok. otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Objednací číslo
	Délka	Šířka	Výška						
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]	

Štěrbínový nástavec – výška 105 mm



Pozinkovaná ocel	1000	118	105	Pojezdné os. auty	10	93	4,9	6	415838
	850	118	105	Pojezdné os. auty	10	93	4,2	2	415840
	500	118	105	Pojezdné os. auty	10	93	2,5	2	415850
Nerezová ocel	1000	118	105	Pojezdné os. auty	10	93	4,9	6	415842
	850	118	105	Pojezdné os. auty	10	93	4,2	2	415844
	500	118	105	Pojezdné os. auty	10	93	2,5	2	415851

Revizní díly – výška 105 mm



Pozinkovaná ocel	500	118	105	Pojezdné os. auty	10	92	4,2	2	415839
	150	118	105	Pojezdné os. auty	10	92	1,8	2	415841
Nerezová ocel	500	118	105	Pojezdné os. auty	10	92	4,2	2	415843
	150	118	105	Pojezdné os. auty	10	92	1,8	2	415845

Štěrbínový nástavec plastový – výška 60 mm (vhodné pouze pro Hexaline)



Polypropylen	500	118	75	Pojezdné os. auty	10	90	0,4	20	319554
--------------	-----	-----	----	-------------------	----	----	-----	----	--------

Způsob osazení revizních dílů štěrbinových nástavců Brickslot



ACO Self® Euroline Brickslot revizní díl 500 mm
pro odtokovou vpust



ACO Self® Euroline Brickslot revizní díl 150 mm
pro svislý odtok ze žlabu

Inspirace



VORONOI – designový litinový rošt



INTERCEPT – designový litinový rošt



Standardní můstkový rošt – litinový



Designový rošt s podélnými pruty – nerez brus



Standardní mřížkový rošt – nerez/pozink



Designový štěrbinový nástavec – nerez/pozink



Standardní můstkový rošt – nerez/pozink



Standardní můstkový rošt – antracit



Standardní můstkový rošt Microgrip – plast



Doubleslot WOODY – designový výplň. nerez rošt



Doubleslot STONY – designový výplň. nerez rošt



Doubleslot TILED – designový výplňový nerez rošt



NEW Euroline 150 – polymerbetonové žlaby se světlou šířkou 150 mm

ACO Produktové výhody

- Žlabové těleso vyrobeno z polymerbetonu
- S příčným řezem tvaru V
- Vysoká kapacita odtoku díky velké šířce žlabu
- Bezšroubové aretace roštu
- Jednoduchý přístup do žlabu pro snadnou údržbu
- Drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- Dle EN 1433
- Třída zatížení A 15 – C 250¹⁾
- Zatížení žlabu vždy určuje kombinace s použitým krycím roštem
- Světlá šířka NW 150 mm




Euroline 150 – žlaby


- Žlaby délky 1,0 bez roštů (volitelné rošty na str. 23)
- 1 m žlab s předtvarováním pro spodní odtok DN/OD 160

Stavební rozměry			Váha	BAL	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška	[kg]	[ks]	
[mm]	[mm]	[mm]			
1000	185	200	22,0	20	850020
Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN/OD 160					
1000	185	200	22,0	20	850025

Výkresy Euroline 150

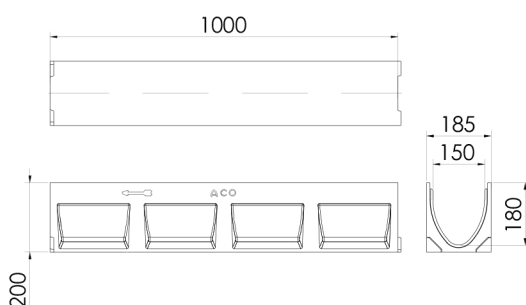

Žlab 1,0 m bez odtoku

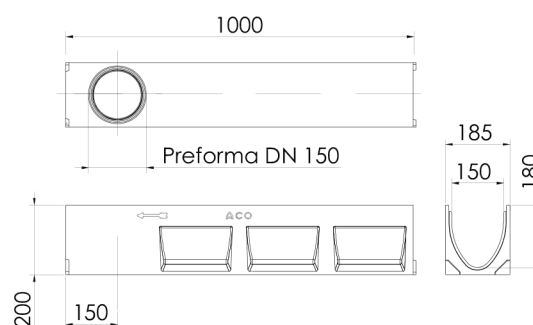

Žlab 1,0 m s předtvarovaným odtokem DN/OD 160

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích/železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použít doporučujeme ACO DRAIN® Monoblock RD100 až RD300.



Příslušenství

1

Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo
 Kombinovaná čelní stěna ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polymerbetonu	■ Euroline 150	1,2	1	850230
 Čelní stěna s odtokem ■ Pro konec žlabu ■ Z polymerbetonu ■ S nátrubkem DN/OD 160	■ Euroline 150	1,5	1	850240
 Hák na krycí rošty ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Pozinkovaná ocel	■ Pro rošty s bezšoubovou aretací	0,3	5	01290

Rošty

- Litinové rošty jsou opatřeny základním černým nátěrem
– nátěr není trvalý

Materiál	Stavební rozměry		Třída zatížení	Rozměr	Průřez	Váha	BAL	Objednací číslo
	Délka	Šířka		vtok.	vtoku			
				otvorů				
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[ks]	

B 125 – Mřížkový rošt 30/10

 Pozinkovaná ocel	1000	181	B 125	30 x 10	729	5,0	280	850104
--	------	-----	-------	---------	-----	-----	-----	--------

C 250 – Litinový rošt můstkový

 Tvárná litina opatřeno zákl. nátěrem	500	181	C 250	18	470	4,8	200	850106
--	-----	-----	-------	----	-----	-----	-----	--------




NEW Euroline 200 – polymerbetonové žlaby se světlou šířkou 200 mm

ACO Produktové výhody

- Žlabové těleso vyrobeno z polymerbetonu
- S příčným řezem tvaru V
- Vysoká kapacita odtoku díky velké šířce žlabu
- Bezšroubové aretace roštu
- Jednoduchý přístup do žlabu pro snadnou údržbu
- Drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- Dle EN 1433
- Třída zatížení A 15 – C 250¹⁾
- Zatížení žlabu vždy určuje kombinace s použitým krycím roštem
- Světlá šířka NW 200 mm

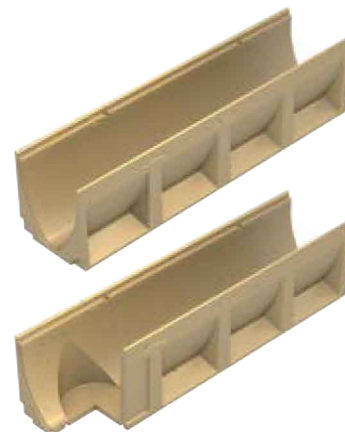


Euroline 200 – žlaby


- Žlaby délky 1,0 bez roštů (volitelné rošty na str. 25)
- 1 m žlab s předtvarováním pro spodní odtok DN/OD 200

Stavební rozměry			Váha	BAL	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška	[kg]	[ks]	
[mm]	[mm]	[mm]			
1000	235	250	28,0	9	860020
Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN/OD 200					
1000	235	250	28,0	9	860025

Výkresy Euroline 200

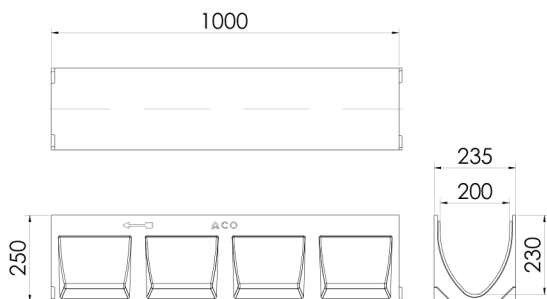

Žlab 1,0 m bez odtoku

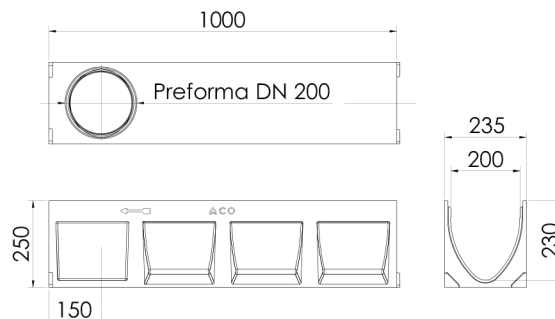

Žlab 1,0 m s předtvarovaným odtokem DN/OD 200

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích/železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použijte doporučujeme ACO DRAIN® Monoblock RD100 až RD300.





Příslušenství

1

Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo
 Kombinovaná čelní stěna ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polymerbetonu	■ Euroline 200	2,2	1	860230
 Čelní stěna s odtokem ■ Pro konec žlabu ■ Z polymerbetonu ■ S nátrubkem DN/OD 160	■ Euroline 200	2,6	1	860240
 Hák na krycí rošty ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Pozinkovaná ocel	■ Pro rošty s bezšoubovou aretací	0,3	5	01290

Rošty

- Litinové rošty jsou opatřeny základním černým nátěrem
– nátěr není trvalý

	Materiál	Stavební rozměry		Třída zatížení	Rozměr vtok. otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Objednací číslo
		Délka	Šířka						
		[mm]	[mm]						
					[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]	
B 125 – Mřížkový rošt 30/10									
	Pozinkovaná ocel	1000	231	B 125	30 x 10	1375	6,1	150	860104
C 250 – Litinový rošt můstkový									
	Tvárná litina opatřeno zákl. nátěrem	500	231	C 250	18	740	6,8	200	860106