


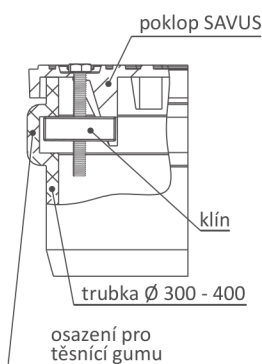




Montáž na hrdlo roury



Montáž na hladký konec



## Poklopy SAVUS

### Použití

- Poklopy SAVUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm

### Vlastnosti

- Univerzální použití – lze namontovat na hladký konec šachtové roury (teleskopu) nebo na hrdlo šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm. Poklop se upevní na trubku pomocí dvou šroubů
- Nejsou určeny k obetonování
- Jsou určeny pro třídu zatížení A15 (zelené plochy, dopravní plochy pro pěší a cyklisty)

### Technický popis / provedení

- Upevnění poklopu na hladkém konci trubky je zajištěno sevřením trubky mezi klínem a vymezovací vložkou
- Upevnění poklopu na hrdle trubky je zajištěno zaklesnutím klínu v osazení trubky v místech, kde byla těsnící guma. Přes takto zajištěný klín je poklop pomocí šroubu pevně přitažen k hornímu okraji trubky
- Spojení poklopů klíny jsou dostatečně pevná pro běžný provoz a lze je provést pomocí klíče č. 13
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124
- Povrchová úprava bitumen
- Šrouby nerez A2

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

| rozměr poklopu (mm) | vnější rozměr rámu (mm) | výška rámu (mm) | nosnost | hmotnost (kg) | katalogové číslo |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------------|------------------|
| 315                 | 353                     | 21              | A 15    | 6             | H150300000300    |
| 400                 | 438                     | 30              | A 15    | 9             | H150400000400    |

